

Čiernobiele digitálne produkčné tlačiarne

Rad Ricoh Pro™ 8320s / 8310s

✓ Kopírka ✓ Tlačiareň ✓ Skener

RICOH
imagine. change.



Pro 8310s

111
str./min.

ČB

Pro 8320s

136
str./min.

ČB

Vybudujte svoj biznis so stabilnou, kvalitnou, spoľahlivou a všestrannou tlačou

Čo potrebujete, ak chcete rozšíriť vlastnú tlačovú produkciu? Ako môžete získať stabilný výkon, ktorý potrebujete?

Nový model Ricoh Pro 8320/8310 prináša presne to, čo je v konkurenčnom prostredí potreba. A mnoho iného. Naše tlačiarne ponúkajú pôsobivú rýchlosť čiernobielej tlače až 136 str./min. pre vysoký objem dokumentov. Robustný dizajn, ktorý odolá aj skúške času. Funkcia automatického obnovenia skraca prestoje na minimum a veľký ovládací panel uľahčuje ovládanie.

Úplne nové špičkové príslušenstvo pre automatické dokončovanie umožňuje preniknúť do nových oblastí, od špecializovaných kníh, až po profesionálne ponuky a príručky.

Nové modely Ricoh Pro 8320/8310 ponúkajú nové možnosti potrebné pre rast a rozšírenie biznisu.

- Nové vylepšené možnosti dokončovania
- Zvýšená produktivita
- Vyššia spoľahlivosť
- Jednoduchšie používanie





Navrhnuté pre produktivitu a spoľahlivosť

Ricoh Pre 8320/8310 zvláda veľké objemy čiernobielej tlače rýchlosťou až 136 str./min. a poskytuje presne tú kvalitu a spoľahlivosť, akú potrebujete.



Vylepšené možnosti dokončovania

Od učebníc, firemných príručiek a všeobecných brožúr, až po špecializované kuchárky, vzdelávacie knihy a pod. Nový rad špičkového príslušenstva pre dokončovanie umožňuje zvýšiť produktivitu a používať viac typov médií.



Jednoduchší na používanie pre každého

Nový veľký ovládací panel. Vylepšené používateľské rozhranie na 17" dotykovom displeji zjednodušuje ovládanie. Proces odstránenia uviaznutého papiera je intuitívnejší vďaka LED indikátorom.



Vysoká kvalita obrazu

Obidva modely využívajú inovatívnu technológiu VSCeL*, vďaka ktorej dosahujú čistú, jemnú kvalitu obrazu vo vysokom rozlíšení 2400×4800 dpi a konzistentnejšiu kvalitu obrazu počas dlhých úloh.

* Povrchovo vyžarujúce lasery (Vertical Cavity Surface Emitting Laser)

Lepšia technológia a pridaná hodnota

Najnovšia laserová technológia

Naša inovatívna technológia VCSEL* poskytuje najlepšie rozlíšenie vo svojej triede 2400×4800 dpi a vytvára tak obraz vo vynikajúcej kvalite. Technológia VCSEL má až 40 laserových lúčov, ktoré vyžarujú súčasne, a dosahujú výnimočne presnú profesionálnu kvalitu. K vyššej kvalite obrazu prispieva aj technológia prenosového pásu. Nová kontrola procesu navyše zachová vyššiu konzistenciu obrazu počas dlhých úloh.


* Povrchovo vyžarujúce lasery (Vertical Cavity Surface Emitting Laser)

Maximálna prevádzková doba

- Pre maximalizáciu prevádzkovej doby môžu operátori vymieňať niektoré jednotky sami
- Vzdialená podpora Ricoh minimalizuje preстоje
- Zjednodušená zažehľovacia jednotka pre rýchlejšiu a jednoduchšiu údržbu
- Rýchlejšie zahrievanie a kratšia doba obnovy z režimu úspory energie zvyšujú efektivitu

Zvýšená spoľahlivosť

- Menej uviaznutí papiera znamená vyššiu produktivitu
- Vyššie maximálne zaťaženie (duty)
- Vylepšená funkcia vyprázdňovacej jednotky pre automatické obnovenie tlače

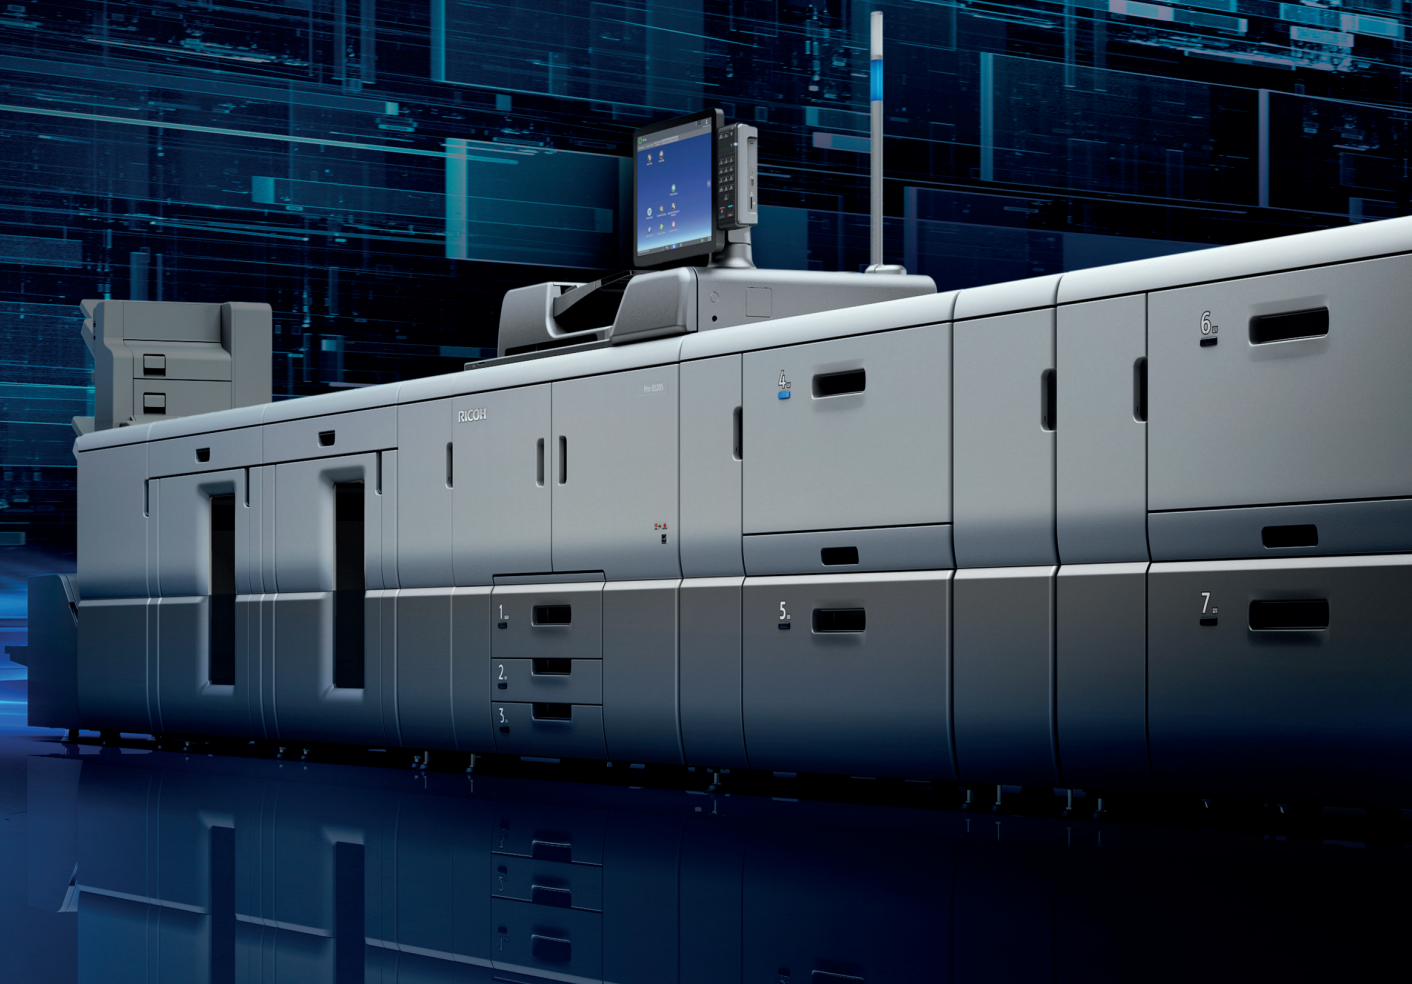

Úplne nové možnosti a príležitosti



Nový výkonný finišer

- Robustnejší finišer pre nepretržitú prevádzku
- Vyššia kapacita výstupu s dvomi posuvnými zásobníkmi (1000 a 3500 listov)
- Zlepšené možnosti sedlového zošívania až 30 listov (80 g/m²)
- Lepšie skladanie na tenšie brožúry na zvýšenie produkcie
- Podpora gramáže 350 g/m²
- Vyššia produktivita



Nový vkladáč krycích listov

- Nepretržité podávanie potáhaného papiera pomocou vzduchového podávania z predného okraja
- Podporuje gramáž až 350 g/m²
- Dva zásobníky, každý >200 listov
- Stojá samostatne, aby sa dosiahla vyššia stabilita



Nová rezačka

- Orezáva brožúry s 30 listami, aby sa dosiahlo zvýšenie produktivity
- Rezačka predného okraja



Nová jednotka premostenia

- Pripojenie brožurovača Plockmatic k hlavnej jednotke bez finišera

Špičkové výhody, vďaka ktorým si udržíte náskok pred konkurenciou

Nový viazač krúžkovej väzby

- Plne automatické viazanie výrazne šetrí čas aj náklady
- Systém sa o všetko postará, od tlače až po nasadení hrebeňov, bez akéhokoľvek ručného zásahu obsluhy
- K dispozícii sú dve veľkosti hrebeňov pre 50 a 100 listov A4
- K dispozícii sú biele a čierne hrebene
- Kompaktné rozmery šetria priestor

Viazač GBC eWire

- Nový plne automatický viazací systém využívajúci tradičný viazací kovový hrebeň zvyšuje produktivitu odstránením manuálnej práce.
- Viaže normálny a potiahnutý papier aj rozdeľovacie listy o gramáži 63-350 g/m² (16 lb Bond-130 lb Cover)
- Vytvára profesionálne brožúry, správy, katalógy, kalendáre, príručky a vzdelávacie či špecializované knihy, čo vám umožní rozšíriť klientsku základňu



Viac výhod pre väčšie objemy



Vysokokapacitný stohovač

- Stohuje až 5000 listov (SRA3, A4, LT) v posuvnom zásobníku a 250 listov v skúšobnom zásobníku
- Funkcia Air-assist pre lepšie stohovanie



Podtlakový LCIT

- Vylepšené podávanie papiera zvyšuje produktivitu a znižuje prestoje
- Môžete pripojiť dva zásobníky



Finišer s vyššou kapacitou

Nový finišer má výstupnú kapacitu až 3500 listov na posuvnom zásobníku a 1000 listov na skúšobnom zásobníku. Umožňuje nepretržitú tlač objemných úloh.

Príležitosti s vysokou hodnotou

Transakčná tlač

Voliteľný originálny IPDS modul (ovládač) vám umožňuje využiť transakčné dokumenty s vysokou hodnotou.

- Môžete vytlačiť čiarové kódy na štítky s adresou, priame zásielky a obálky
- Aby sa udržala produktivita, tlač faktúr a výkazov môžete naplánovať na noc
- Podporuje tiež tlač šekov s MICR (magnetickým rozpoznávaním znakov)

Presná a rýchla tlač

- Tlačové dátové prúdy sú spravované na úrovni strán, aby sa zabezpečila produkcia bez chýb a pri plnej rýchlosti


Riešenie pre workflow od spoločnosti Ricoh

Aplikácia TotalFlow Production Manager ponúka jednotné riešenie na správu úloh na rôznych výstupných zariadeniach zároveň umožňuje automatické spracovanie vrátane integrovaných možností vyradenia stránok* a predtlačovej prípravy**, aby sa zjednodušila produkcia a znížil počet chýb spojených s problémovými súbormi.

Obidve riešenia ponúkajú otvorenú konektivitu s rozhraním DFE spoločností Ricoh, EFI Fiery™ aj rozhraním tretích strán***.

(Využíva technológiu *Ultimate a **Enfocus)

***Môžu sa vyžadovať služby odborníkov.

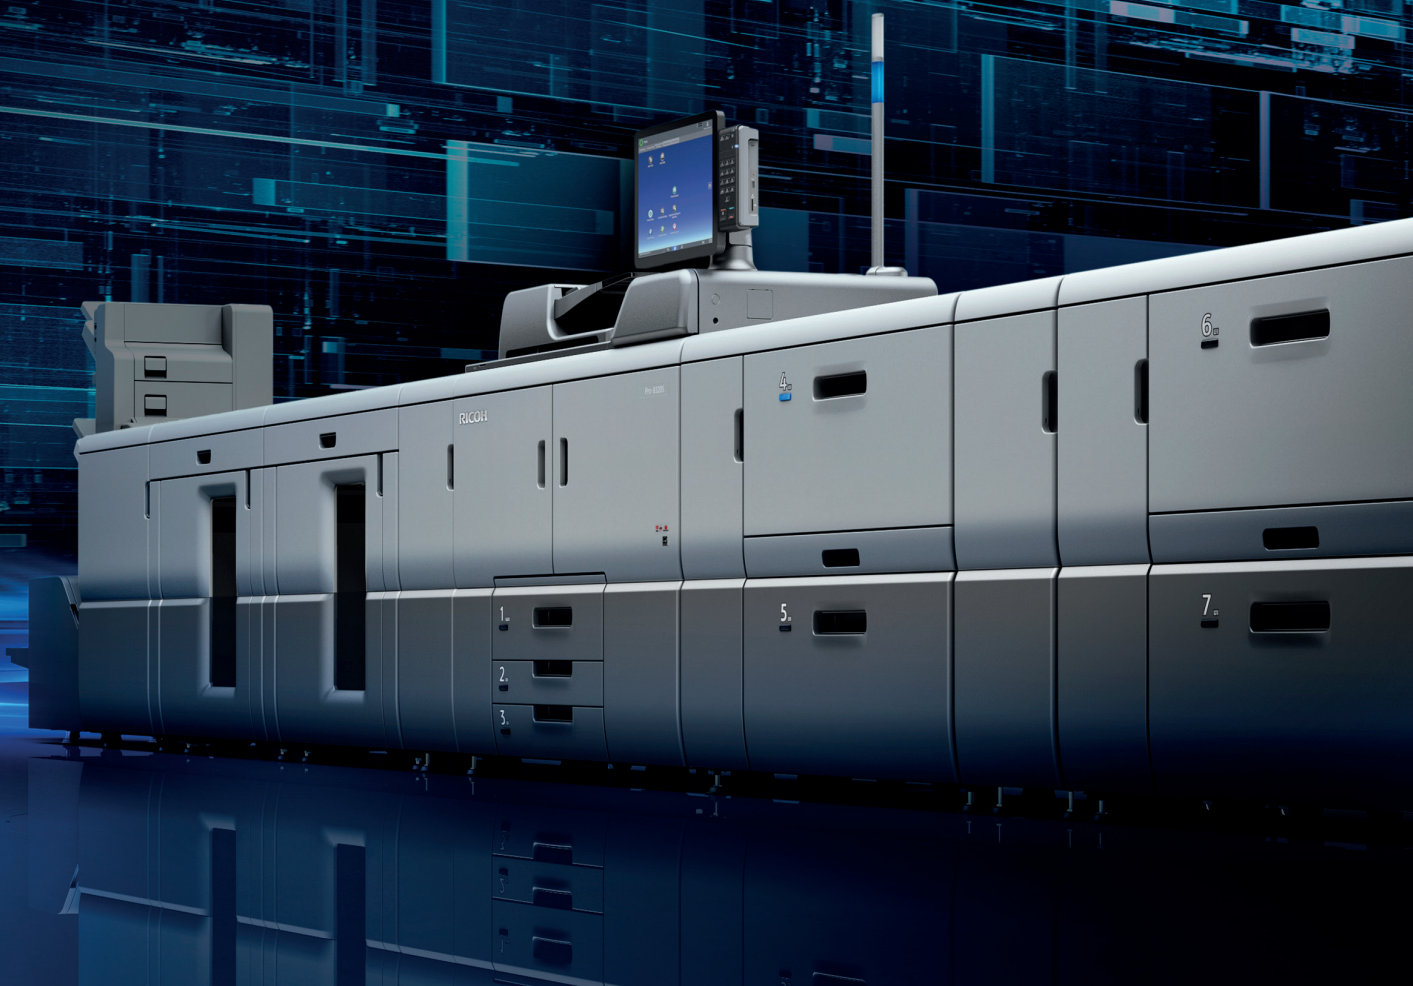


Podpora širokej škály médií




Rozšířená vlastná firemná produkcia

- Vynikajúca tlač na akomkoľvek papieri, od samoprepisovacieho papiera, papiera s textúrou a potiahnutého papiera, až po obálky a predtlačené formuláre
- Podporuje gramáž papiera 40-350 g/m², v závislosti od príslušenství
- Tiež podporuje dlhé (bannerové) listy až do 700 mm

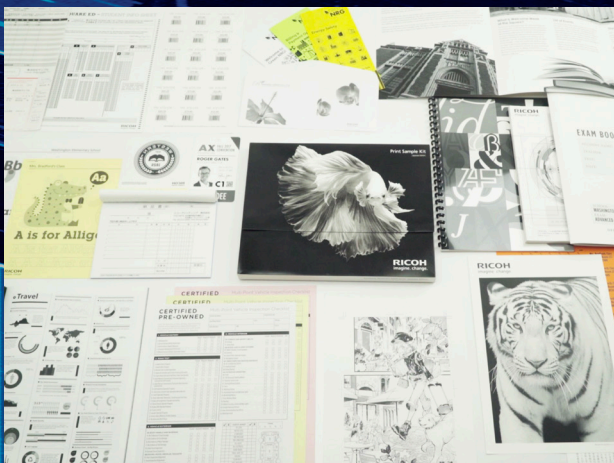

Viac príslušenstva na dosiahnutie úspechu

- Umožní vám ponúknuť klientom všetko od učebníc a luxusných kníh, po kancelárske dokumenty, príručky a tlač plagátov.
- Umožňuje použitie rovnakého papiera na ofsetovú a digitálnu produkciu.
- Voliteľná vyrovnávací jednotka odstraňuje zvlnenie papiera, ktoré môže predstavovať problém, ak sa použije papier s dlhými vláknami a ľahký papier

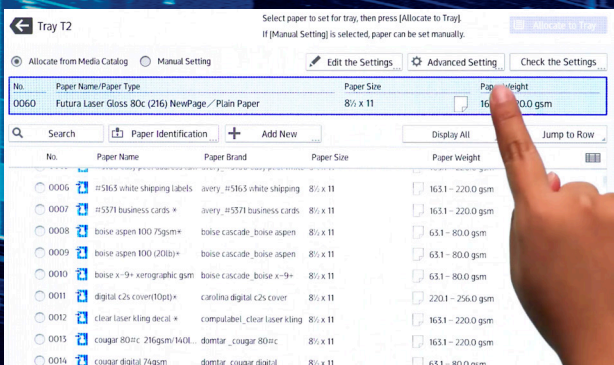

Rozsiahla knižnica médií

- Exkluzívna integrovaná knižnica médií spoločnosti Ricoh poskytuje automatické nastavenia pre rôzne značkové médiá a typy médií
- Zjednodušuje nastavenie a zaisťuje spoľahlivý výkon

Vynikajúci výkon

Skvelé spracovanie

Vysoký výkon vďaka procesoru 1,91 GHz Atom, 2 GB pamäte a 2x HDD 320 GB SATA. Zabezpečuje rýchlejšie spracovanie zložitých tlačových úloh a podporuje možnosti dokončovania tak, aby vyhovovali vašim potrebám a rozšírili vašu ponuku pre zákazníkov.

Stabilné fungovanie pre maximálnu produktivitu

Nový kontrolér EFI EB-35 pomáha zjednodušiť správu súborov a pracovný postup úlohy, aby sa dosiahla vyššia efektivita.

- Export aktuálneho zobrazenia - umožňuje používateľom exportovať informácie z aktuálneho zobrazenia Centra úloh
- Prepojenie na inteligentnú podporu EFI - softvérové prepojenie aplikácií a zdrojov na inteligentnú podporu EFI, ktoré poskytuje priamy prístup k online vedomostnej databáze EFI
- Aktualizácia Fiery JobMaster - veľkosť súboru sa znížila pre duplicitné úlohy
- Pripravené pre JobFlow™ 2.5



Příslušenstvo



- 1 Rad Pro™ 8320/8310s
- 2 Nový velký 17" ovládací panel
- 3 Velkokapacitný podtlakový zásobník na 4400 listov
- 4 Štandardné zásobníky papiera
- 5 Nový vkladač krycích listov
- 6 Vysokokapacitný stohovač na 5500 listov
- 7 Finišer brožúr
- 8 Voliteľný bočný zásobník

Rad Ricoh Pro™ 8320s / 8310s

HLAVNÉ ŠPECIFIKÁCIE

VŠEOBECNE

Proces tlače:	Suchý elektrostatický prenos s jedným valcom, interný prenosový pás
Zažehľovanie:	Bezolejové, zažehľovací pás
Typ tonera:	Práškový toner s novým zložením
Rýchlosť tlače:	8310s a 8310: 111 str./min. 8320s a 8320: 136 str./min.
Rozlíšenie:	VCSEL: 2400×4800 dpi Tlač: 1200×1200 dpi
Doba zahrievania:	>300 sekúnd
Rozmery (š×h×v):	8300s: 1141 × 900 × 1558 mm 8320s: 1141 × 900 × 1735 mm 8310s: 1141 × 900 × 1735 mm
Hmotnosť:	Model MFP: 428 kg Model tlačiarne: 413 kg
Zdroj napájania:	EU: 220-240 V, 16 A, 50/60 Hz
Životnosť:	Životnosť zariadenia: 60 000 000 A4 alebo 5 rokov Max. zataženie (duty): 8320s/8320: 4 milióny 8310s/8320: 3,3 miliónov

SKENER

Rozlíšenie:	100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 600 dpi Predvolené je 200 dpi
Rýchlosť skenovania:	ČB 120 jednostran. / 220 obojstran. (A4 LEF/200 dpi) Farebne 120 jednostran. / 220 obojstran. (A4 LEF/200 dpi)
Max. oblasť skenovania:	297×432 mm

MANIPULÁCIA S PAPIEROM

Vstupná kapacita papiera:	1. zásobník (štđ.) 2× 1100 listov (tandemový) 2. zásobník (štđ.) 550 listov 3. zásobník (štđ.) 550 listov A4/LT LCT (vol.) 4. zásobník 1100 listov 5. zásobník 1100 listov 6. zásobník 2800 listov A3/DLT LCT (vol.) 4. zásobník 1100 listov 5. zásobník 2200 listov 6. zásobník 1100 listov Bočný zásobník: 500 listov Podtlakový LCT (vol.) Zásobník T1 2200 listov Zásobník T2 2200 listov
Max. vstupná kapacita:	12 600 listov
Max. výstupná kapacita:	14 500 listov
Formát papiera:	Šírka: 100×330,2 mm Dĺžka: 139,7×700 mm
Gramáž papiera:	1. zásobník (štđ.) 52,3-256 g/m² 2. zásobník (štđ.) 52,3-256 g/m² 3. zásobník (štđ.) 52,3-256 g/m² A4/LT LCT 4. zásobník 52,3-216 g/m² 5. zásobník 52,3-216 g/m² 6. zásobník 52,3-163 g/m² A3/DLT LCT 4. zásobník 52,3-256 g/m² 5. zásobník 40-300 g/m² 6. zásobník 52,3-256 g/m² Zásobník A 52,3-216 g/m² Bočný zásobník: 52,3-216 g/m² Podtlakový LCT Zásobníky T1-T4 40-350 g/m²

KONTROLÉR

Konfigurácia:	Zabudovaný
Processor:	Intel® Atom® Bay Trail - 1 (1,91 GHz)
Pamäť:	2 GB
Pevný disk:	640 GB
Jednotka DVD:	Nie je súčasťou výbavy
Operačný systém:	Linux
Sieťový protokol:	TCP/IP (IP v4, IP v6)
PDL:	PCL5e, PCL6, PDF, JPEG, TIFF, XPS, RP/GL2
Vol.:	Adobe PostScript 3, IPDS
Fonty:	PCL: 45 písiem, 13 medzinárodných písiem
Sieťové rozhranie:	Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T USB2.0 typ A (2 porty na doske kontroléra, 4 porty na ovládacom paneli), USB2.0 typ B (2 porty na paneli kontroléra), slot na SD kartu na ovládacom paneli

EFI KONTROLÉR (VOL.)

Konfigurácia:	Externá
Processor:	Intel® Pentium® G4400 (3,3 GHz)
Pamäť:	8 GB
Pevný disk:	500 GB
Jednotka DVD:	Nie je súčasťou výbavy
Operačný systém:	Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB
Sieťový protokol:	TCP/IP (IP v4, IP v6), SMB
PDL:	PostScript 3 (CPSI ver.3020 a APPE ver.4.4), PCL6
Podporovaný formát dát:	PS, PDF, PDF/X, EPS, TIFF, PCL, PDF/VT, PPML, VPS
Rozlíšenie tlače:	1200 dpi/2-bit.
Písmo:	PS3 136 + 2 mm, PCL80
Sieťové rozhranie:	Ethernet 1000-T/100-TX/10 base-T

ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO

Vstup:	Veľkokapacitný podtlakový zásobník (podtlakový zásobník LCIT RT5120), veľkokapacitný zásobník A4/LT (RT5130), veľkokapacitný zásobník (13×19,2" - RT5110), sada A3/DLT (TK5020), bočný zásobník (BY5020), bannerový zásobník typ S9, zásobník vkladáča krycích listov (CI5040), vysokokapacitný vkladáč Plockmatic (HCI3500), podtlakový bannerový zásobník typ S9
Výstup:	Finišer (SR5110), finišer brožúr (SR5120), dierovačka (PU5030), orezávač brožúr (TR5050), viazač krúžkovej väzby (RB5030), viazač lepenej väzby (GB5010), skladacia jednotka (FD5020), vysokokapacitný stohovač (SK5040), Plockmatic PBMe, stohovač Plockmatic MPS, dierovačka GBC Stream Punch Ultra, viazač GBC E-wire
Ďalšie:	Jednotka premostenia (BU5020), prepojovacia jednotka typ S11, vyrovnávací jednotka (DU5070), ORU typ S11, PostScript3 typ S11, jednotka IPDS typ S11/S12, modul rozhraní RPIIP typ S3, jednotka na identifikáciu médiítyp S3, Fiery EFI™ EB-35

RIEŠENIA PRE WORKFLOW

Ricoh TotalFlow Prep & Production Manager, Ricoh ProcessDirector, BatchBuilder, MarcomCentral, FusionPro VDP Suite, EFI: Digital StoreFront, Colour Profiler Suite, Graphic Arts Premium Package, Impose, Compose, Fiery Central OL Connect Suite, CGS ORIS Lynx & PressMatcher.



RICOH @Remote



RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

Údaje a hodnoty uvedené v tomto prospekte sa týkajú konkrétnych obchodných prípadov. Iné podmienky a okolnosti môžu viesť k odlišným výsledkom. Všetky názvy spoločností, značiek, produktov a služieb sú majetkom a registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov. Copyright © 2019 Ricoh Europe PLC. Všetky práva vyhradené. Obsah a rozvrhnutie tohto prospektu nie je možné meniť, upravovať a kopírovať a ani ho vkladať do iných dokumentov bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Ricoh Europe PLC.

Kompaktná čiernobiela digitálna
kancelárska tlačiareň

Ricoh Pro™ 8300s

✓ Kopírka ✓ Tlačiareň ✓ Skener

RICOH
imagine. change.



Pro 8300s

96
str./min. CB

Malé rozmery, veľká flexibilita

Máte obmedzený priestor? Potrebujete jednoduchšie riešenie tlače, ktoré sa ľahko používa a je spoľahlivé?

Model Ricoh Pro 8300s prináša špičkovú inováciu s malými rozmermi, vďaka čomu je ideálnou voľbou pred kancelárie a školy.

Model Pro 8300s ponúka vylepšenú kvalitu obrazu, rýchlosť tlače 96 str./min., k dispozícii je nový menší finišer a jednoduchý výstupný zásobník pre zmenšenie celkových rozmerov.

Vďaka používateľskej nenáročnosti a vyššej produktivite ponúka spoľahlivosť, ktorú každý deň potrebujete.

- Menšie pôdorysné rozmery
- Kratšie čakanie pri obsluhu
- Vylepšené funkcie kopírovania
- Vyššia spoľahlivosť
- Jednoduchšie používanie





Navrhnuté pre produktivitu a spoľahlivosť

Prináša veľký objem, výstup čiernobielej tlače rýchlosťou až 96 str./min. a poskytuje kvalitu a spoľahlivosť, ktoré potrebujete.



Ideálna veľkosť

Ak máte k dispozícii iba minimálny priestor, model Ricoh 8300s vďaka svojim malým rozmerom a zmenšenému finišeru vyhovie všetkým vašim potrebám vrátane obmedzeného rozpočtu.



Vylepšená funkcia kopírovania

Nová technológia vám umožňuje minimalizovať tmavšiu oblasť okolo chrbtice knihy, ktorá sa vytvára pri kopírovaní, aby sa dosiahli jasnejšie a ľahšie čitateľné výsledky.



Vysoká kvalita obrazu

Model Pro 8300s využíva technológiu VCSEL*, vďaka ktorej dosahuje čistú, jemnú kvalitu obrazu vo vysokom rozlíšení 2400×4800 dpi a konzistentnejšiu kvalitu obrazu aj počas dlhých úloh.

* Povrchovo vyžarujúce lasery (Vertical Cavity Surface Emitting Laser)

Zvýšte jednoducho svoju produktivitu


Jednoduchší na používanie pre každého

- Nový veľký 17" ovládací panel na jednoduchšie používanie
- Je možné zobraziť úplnú konfiguráciu zariadenia
- Pre vzdialené ovládanie možno namiesto displeja použiť tablet



Jednoduchý výstupný zásobník

Úplne nový zjednodušený výstupný zásobník s kapacitu 1250 listov o gramáži 52-216 g/m² a funkciou posúvania pre jednoduchú manipuláciu s hotovými výtlačkami.

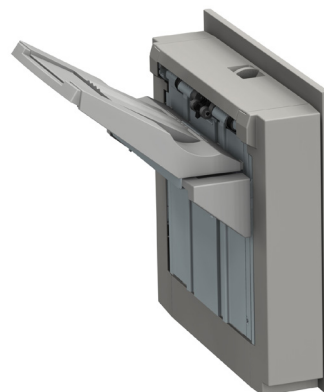

Vyššia spoľahlivosť

- Vylepšená funkcia vyprázdňovacej priehradky pre vyššiu produktivitu
- Nové LED indikátory pre jednoduchosť ovládania



Vyššia produktivita a pridaná hodnota



Podpora mnohých typov médií

- Vyššia variabilita tlačových výstupov
- Poradí si so širokou škálou papiera, vrátane samoprepisovacieho, texturovaného a poťahovaného papiera až do gramáže do 300 g/m²



Maximálna prevádzková doba

- Pre maximalizáciu prevádzkovej doby môžu operátori vymieňať niektoré jednotky sami
- Podpora na diaľku maximalizuje prevádzkovú dobu



Kratšie čakanie pri obsluhu

Rýchlejšie zahrievanie zvyšuje efektivitu tým, že požadované výsledky získate v čo najkratšom čase.

Nový finišer pre malé priestory

- Lacný kompaktný finišer má malé rozmery, šírku len 657 mm, takže s hlavnou jednotkou je celková šírka len 1798 mm
- Gramáž papiera 52-300 g/m², sedlové zošívanie až 20 listov a štď. bočné zošívanie až 65 listov
- Kapacita posuvného zásobníka je 3000 listov A4 a 1500 listov A3, aby sa dosiahlo zvýšenie produktivity



Pro 8300s



- 1 Pro 8300s
- 2 Farebný LCD displej
- 3 LCT na 5000 listov A4
- 4 Štandardné zásobníky papiera
- 5 Finišer brožúr
- 6 Podávač originálov (ARDF)

Ricoh Pro 8300s

HLAVNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

VŠEOBECNE

Proces tlače:	Suchý elektrostatický prenos s jedným valcom, interný prenosový pás
Zažehľovanie:	Bezolejové, zažehľovací pás
Typ tonera:	Práškový toner s novým zložením
Rychlosť tisku:	96 str./min.
Rozlíšenie:	VCSEL 2400×4800 dpi Tlač 1200×1200 dpi
Doba zahrievania:	Max. 300 sek.
Rozmery (š×h×v):	1141 × 900 × 1558 mm (vrátane stavového indikátora)
Hmotnosť:	413 kg
Zdroj napájania:	EU: 220-240 V, 16 A, 50/60 Hz
Životnosť:	60 000 000 strán A4 alebo 5 rokov Max. zaťaženie (duty): 2 900 000 A4

SKENER

Rozlíšenie:	100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 600 dpi Predvolené je 200 dpi
Rýchlosť skenovania:	ČB 120 jednostran./ 220 obojstran. (A4 LEF, 200 dpi) Farebne 120 jednostran./ 220 obojstran. (A4 LEF, 200 dpi)
Max. oblasť skenovania:	297×432 mm

MANIPULÁCIA S PAPIEROM

Vstupná kapacita papiera:	1. zásobník (štđ.) 2 × 1100 listov (tandemový) 2. zásobník (štđ.) 550 listov 3. zásobník (štđ.) 550 listov A4/LT LCT (vol.) 4. zásobník 1100 listov 5. zásobník 1100 listov 6. zásobník 2800 listov A3/DLT LCT (vol.) 4. zásobník 1100 listov 5. zásobník 2200 listov 6. zásobník 1100 listov Bočný zásobník: 500 listov
Max. vstupná kapacita:	8500 listov
Max. výstupná kapacita:	3000 listov
Formát papiera:	Šírka: 100-330,2 mm Dĺžka: 139,7-487,7 mm
Gramáž papiera:	1. zásobník (štđ.) 52,3-256 g/m² 2. zásobník (štđ.) 52,3-256 g/m² 3. zásobník (štđ.) 52,3-256 g/m² A4/LT LCT (vol.) 4. zásobník 52,3-216 g/m² 5. zásobník 52,3-216 g/m² 6. zásobník 52,3-163 g/m² A3/DLT LCT (vol.) 4. zásobník 52,3-256 g/m² 5. zásobník 40-300 g/m² 6. zásobník 52,3-256 g/m² Zásobník A 52,3-216 g/m²

KONTROLÉR

Konfigurácia:	Zabudovaný
Procesor:	Intel® Atom® Bay Trail - 1 (1,91 GHz)
Pamäť:	2 GB
Pevný disk:	640 GB
Jednotka DVD:	Nie je súčasťou výbavy
Operačný systém:	Linux
Sietový protokol:	TCP/IP (IP v4, IP v6)
PDL:	PCL5e, PCL6, PDF, JPEG, TIFF, XPS, RP/GL2
Fonty:	Adobe PostScript 3, IPDS
Sietové rozhranie:	PCL: 45 písiem, 13 medzinárodných písiem Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T USB2.0 typ A (2 porty na doske kontroléra, 4 porty na ovládacom paneli), USB2.0 typ B (2 porty na paneli kontroléra), slot na SD kartu na ovládacom paneli

ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO

Vstup:	Veľkokapacitný zásobník A4/LT (RT5130), A3/DLT LCT (RT5110), sada A3/DLT (TK5020), bočný zásobník (BY5020)
Výstup:	Finišer (SR5090), finišer brožúr (SR5100), dierovacie zariadenie (PU3090), posuvný triediaci zásobník (SH5000)
Ďalšie:	Vyrovňavacia jednotka (DU5070), ORU typ S11, PostScript3 typ S11, IPDS typ S11, výstražný indikátor (AL3000)

RIEŠENIA PRE WORKFLOW

Ricoh TotalFlow Prep, Production Manager, FusionPro VDP Suite



RICOH @Remote



RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

Údaje a hodnoty uvedené v tomto prospekte sa týkajú konkrétnych obchodných prípadov. Jednotlivé okolnosti môžu vytvoriť rozdielne výsledky. Všetky názvy spoločností, značiek, výrobkov a služieb sú majetkom a registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov. Copyright © 2019 Ricoh Europe PLC. Všetky práva vyhradené. Obsah a rozvrhnutie tohto prospektu nie je možné meniť, upravovať a kopírovať a ani ho vkladať do iných dokumentov bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Ricoh Europe PLC.